

VARIO FRESH

Kontrollierte Be- / Entlüftung, dezentral, einfach und effizient

Die Vario Fresh sorgt für nötige Frischluft in Arbeits-, Wohn- und Schlafräumen und führt feuchte und belastete Raumluft aus Bädern und Küche ab.

In Kombination mit einer geregelten Feuchtsteuerung bietet sie alle Vorzüge, die eine kontrollierte Wohnungslüftung unverzichtbar lassen werden: Frischluftzufuhr z.B. über Pollenfilter, effektive Abfuhr feuchter Raumluft, Verhinderung von Schimmelbildung, deutliche Verminderung von Lüftungswärmeverlusten, geringe Investitionskosten.




Einsatzbereiche

Sanierung und Neubau von





- Ein- und Zweifamilienhäusern
- Niedrigenergiehäusern
- Geschosswohnungen
- Büro- und Praxisräumen mit Flächen von 50 - 270 m²

Vorteile

- Frischluftzufuhr (z.B. über Pollenfilter, Schallschutzrohr)
- Abfuhr von Luftfeuchtigkeit aus Bad und Küche
- Höhere Energieeinsparung gegenüber manueller Lüftung
- Effizienter Gleichstromventilator mit konstantem Volumenstrom sowie niedrigen Stromkosten
- Bedienteil für individuelle Einstellung mit 5 Stufen
- Flexible Einbauvarianten
- Geringe Einbauhöhe (21,5 cm)
- Geringes Gewicht (11,5 kg)
- Kompaktes, sehr geräuscharmes Gehäuse
- Einfacher Filterwechsel
- Einfache Bedienung, wartungsfreundlich

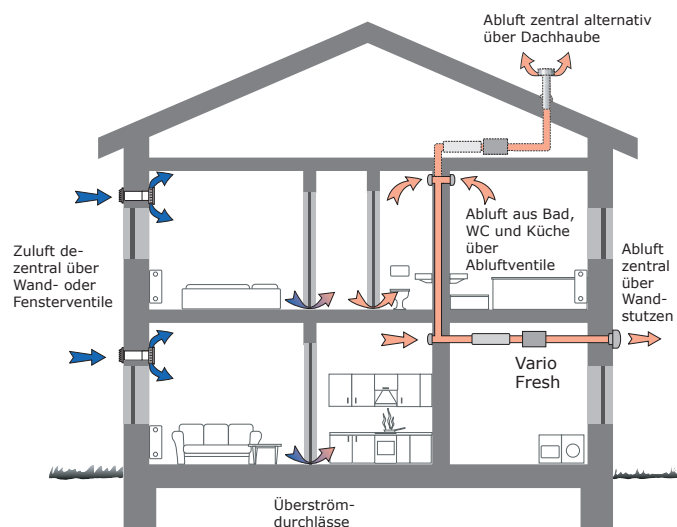

VARIO FRESH

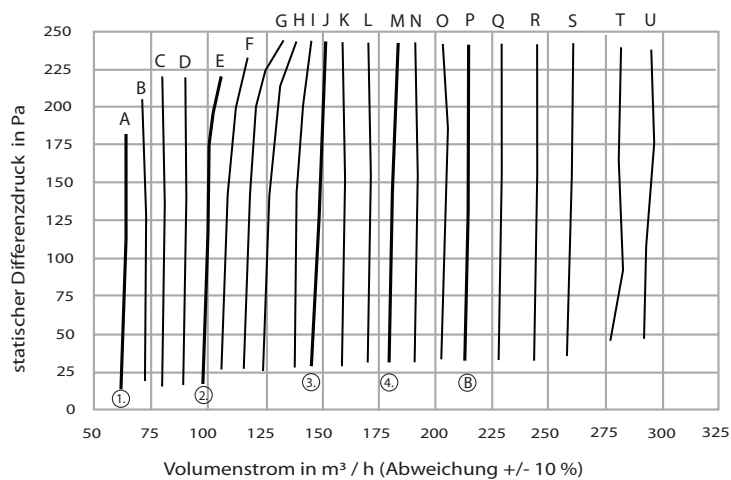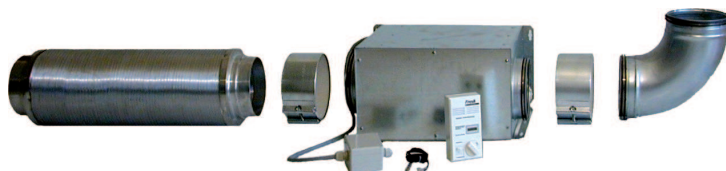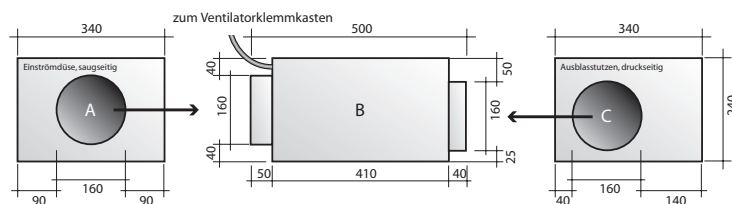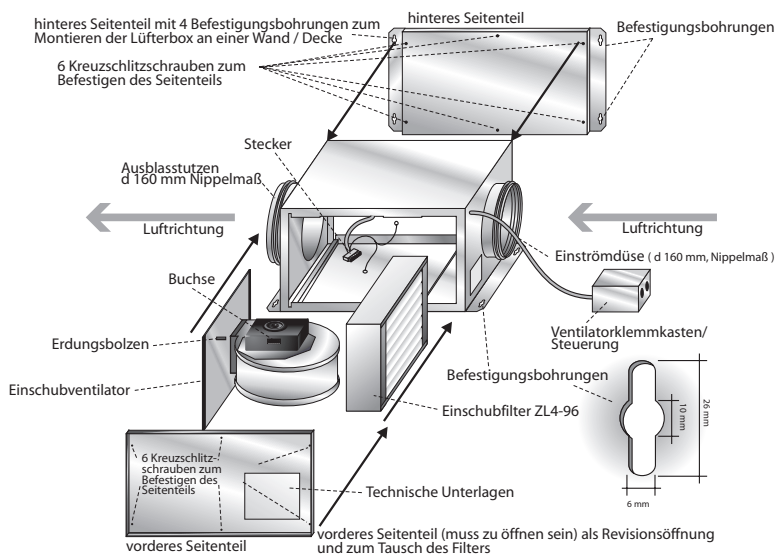

Technische Daten

Gehäuse:
verzinktes Stahlblech

Abmessungen (H x B x T):
215 x 550x 340 mm

Gewicht:
11,5 kg

Filterklasse:
G 4

Anschlussdurchmesser:
DN 160 mm Nippelmaß

Leistungsmerkmale

Werkseinstellung

Volumenstrom
60 m³/h bis 290 m³/h

Leistungsaufnahme
9-40 W, max. 80 W