


21-00-0108000


Kontrollierte Entlüftung, zentral, einfach und effizient

Das Vario Fresh sorgt für nötige Frischluft in Arbeits-, Wohn- und Schlafräumen und führt feuchte und belastete Raumluft zentral über Bädern und Küche ab. In Kombination mit einer optionalen geregelten Feuchtesteuerung bietet sie alle Vorzüge, die eine kontrollierte Wohnungslüftung unverzichtbar machen. Die elektronische Konstantvolumenstromregelung und der sehr leise EC-Motor sorgen für einen leisen und effizienten Betrieb.

Das Gerät ist für den Einbau im Innenbereich bei Sanierung und Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern, Niedrigenergiehäusern, Geschosswohnungen und Büro- und Praxisräumen mit Flächen von 50 - 250 m² vorgesehen.

- geringer Installationsaufwand, nur Abluftkanäle notwendig, Zuluft über Fenster- oder Wandventile
- Energieeinsparung gegenüber manueller Lüftung
- Effizienter Gleichstromventilator mit konstantem Volumenstrom, geringe Stromkosten
- Elektronische Filterüberwachung, einfacher Filterwechsel
- Bedienteil für individuelle Einstellung mit 5 Stufen und Anschlussmöglichkeit von bis zu 3 Stück 0..10V Sensoren
- Kontakt für die Abschaltung bei Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte

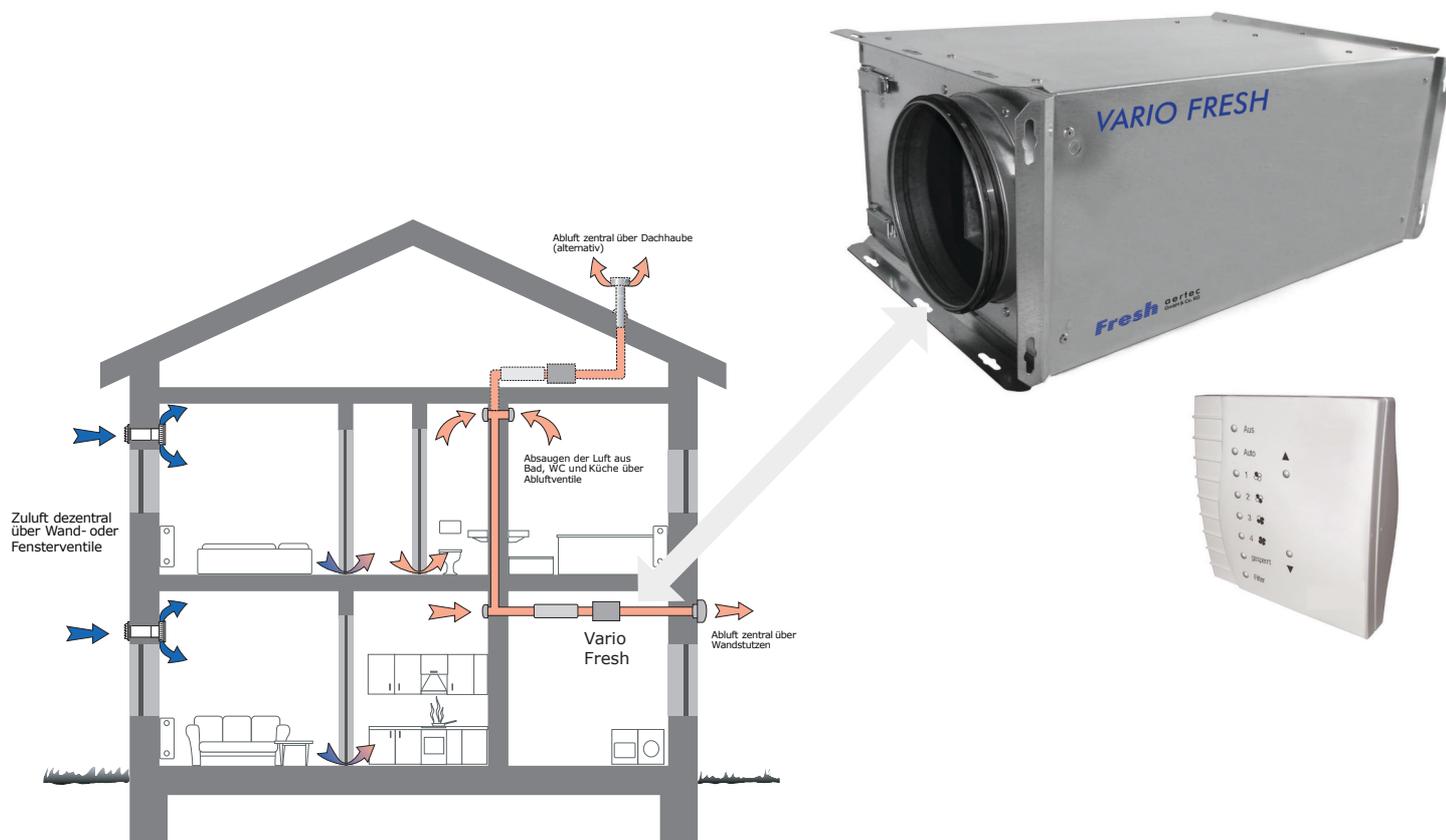

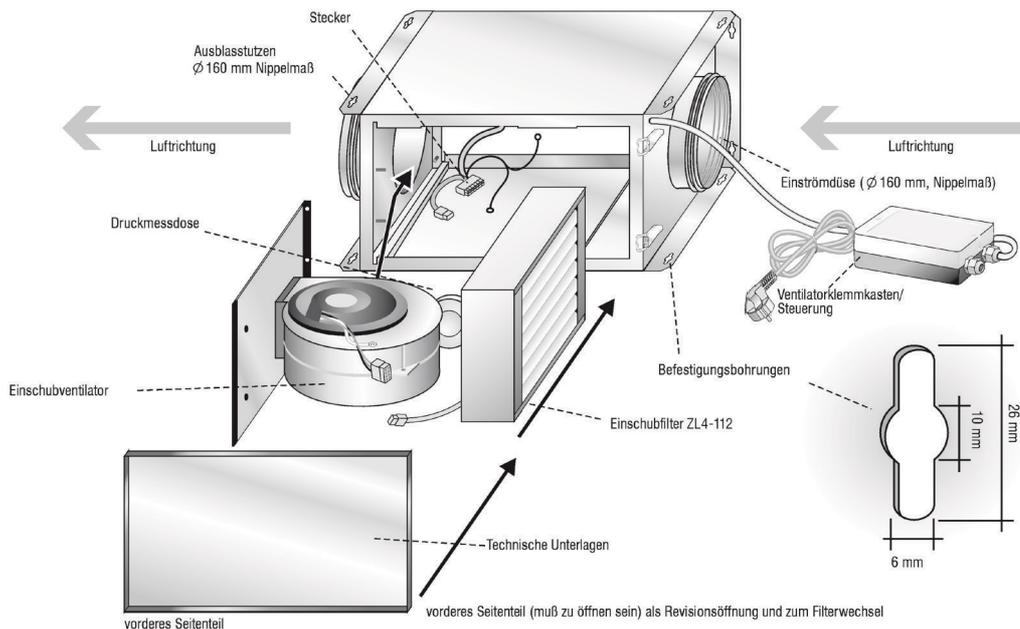

Technische Daten

Gehäuse:
verzinktes Stahlblech
Abmessungen (H x B x T):
215 x 560x 340 mm

Gewicht:
11,5 kg

Filterklasse:
G 4

Anschlussdurchmesser:
160 mm



Leistungsmerkmale

Volumenstrom
60 m³/h bis 300 m³/h

Betriebsspannung:

230V AC, 50Hz

Leistungsaufnahme
9-40 W, max. 80 W

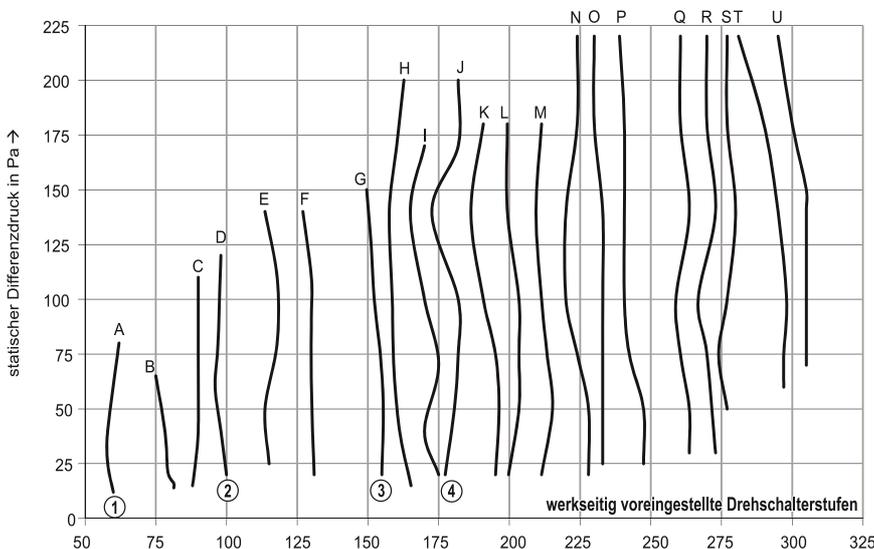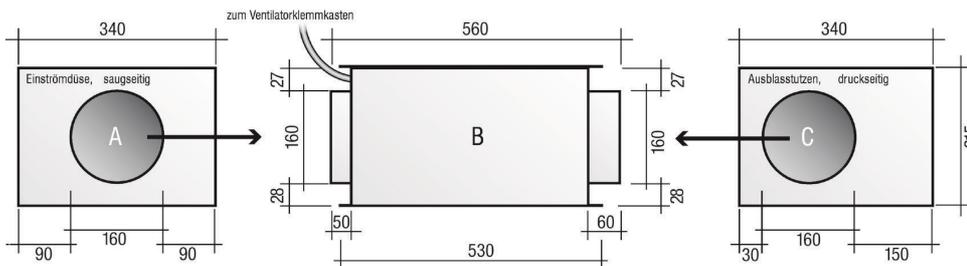

Daten Stand Feb 2021, Irrtümer und Änderungen vorbehalten